



ACCESSWITCH® transforme le signal provenant d'un contacteur en un événement clavier ou souris. ACCESSwitch® est également capable d'interpréter simultanément le signal provenant de 2 contacteurs en utilisant les 2 voies d'un jack 3,5 mm stéréo.

ACCESSWITCH® vous est livré par défaut avec le mini-interrupteur 1 en position 0.

Cette configuration correspond à un usage en mode « **Avec logiciel** ».

Pour passer en mode « **Sans logiciel** », il est nécessaire de basculer le mini-interrupteur 1 en position 1.

Avec le logiciel

1 → Télécharger le logiciel gratuit sur www.access-man.com

Accueil → Produit → ACCESSwitch → Télécharger le logiciel.

2 → L'installer sur votre PC.

L'application se lancera par défaut en tâche de fond dès l'allumage.


Pour accéder au paramétrage, cliquez sur l'icône de la barre de tâche ou sur le raccourci du bureau.



> Le Port COM est sélectionné automatiquement.

> Choisissez l'action souris ou la touche clavier.


> Si vous utilisez une prise 2 voies Jack 3,5 mm stéréo, faites de même sur le canal droit.

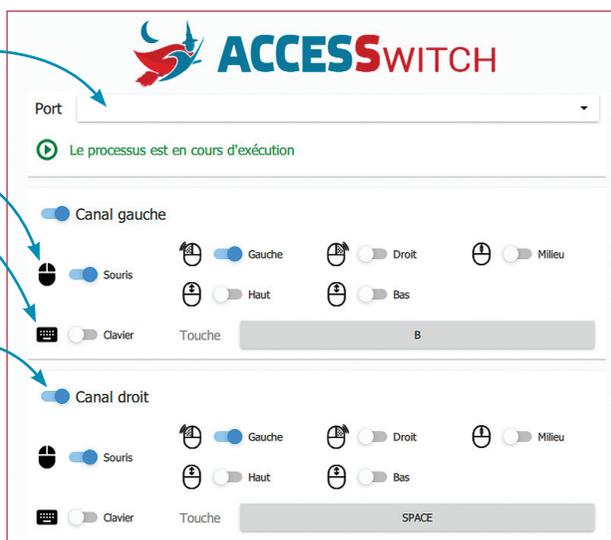

Sans le logiciel

Il est possible de paramétrer une touche clavier sans l'utilisation du logiciel.

Ouvrir **ACCESSSWITCH**® en retirant les deux vis au dos, puis les deux vis de la carte pour accéder aux mini-interrupteurs. Régler à l'aide d'une pointe.

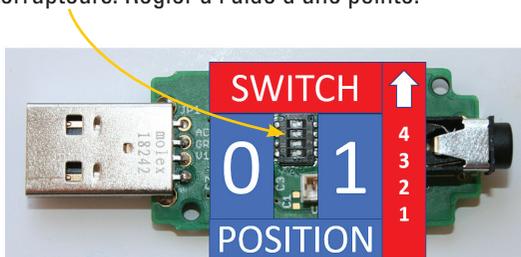

Les mini-interrupteurs permettent de paramétrer l'action associée au contacteur selon le tableau suivant :

SWITCH				VOIES	
4	3	2	1	1	2
0	0	0	1	Espace	Entrée
1	0	0	1	Entrée	Espace
0	1	0	1	F12	Echap
1	1	0	1	Echap	F12
0	0	1	1	A	B
1	0	1	1	C	D
0	1	1	1	E	F
1	1	1	1	G	H
–	–	–	0	Avec logiciel	

Foire Aux Questions

Rendez-vous sur : <http://www.access-man.com/faq/> ou scanner



Contact :



Access-Man

11 rue de Navarre
14370 Moulst-Chicheboville
France

+ 33 (0)2 31 74 18 82
Mail : contact@access-man.com
www.access-man.com